CHICAGO FAUCETS®
Geberit Group

Robinets sans contact

Une **performance** sur laquelle vous pouvez compter.

Style et configuration pour toute application.

Immeubles à bureaux

Toilettes publiques et pour employés.

Fabrication

Toilettes pour employés, postes de lavage des mains, cafétéria.

Hospitalité

Toilettes publiques et chambres d'hôte.

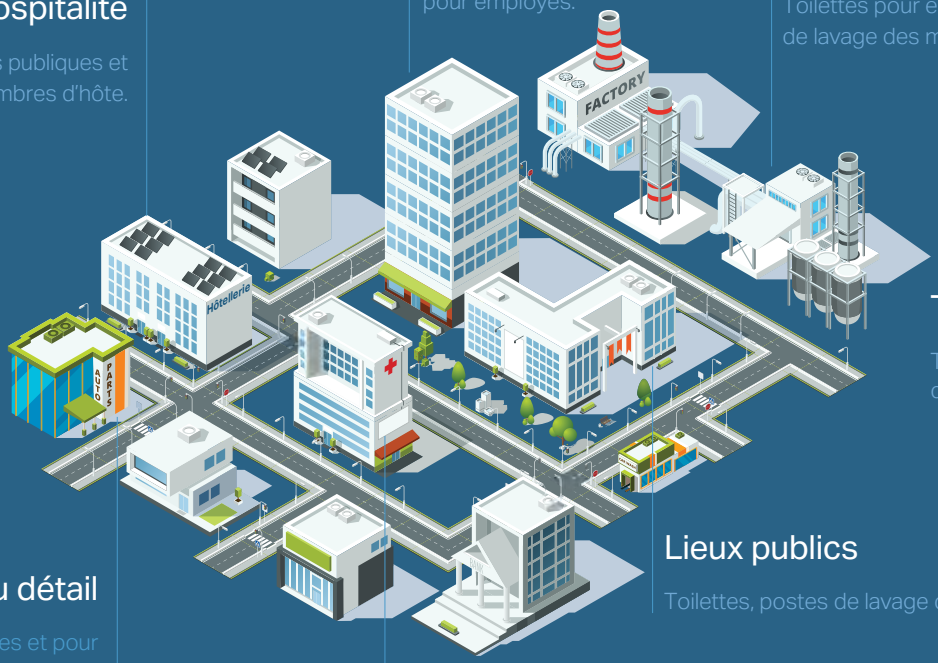

Transport

Toilettes publiques, postes de lavage des mains.

Lieux publics

Toilettes, postes de lavage des mains

Vente au détail

Toilettes publiques et pour employés, postes de lavage des mains.

Soins de santé

Toilettes publiques, chambres des patients, lavage chirurgical, postes de lavage des mains, santé comportementale.

Solutions sans contact pour tous les types de bâtiments.

Chicago Faucets offrent un large éventail de styles et d'options en matière de robinets sans contact, une durabilité inégalée et les meilleures performances disponibles. Grâce aux robinets sans contact les plus fiables de l'industrie, nous sommes l'entreprise à laquelle vous pouvez faire confiance pour toutes les pièces, quel que soit le bâtiment.

Pourquoi Chicago Faucets est **le bon choix** pour vos robinets sans contact.

Notre principale activité est et sera toujours la robinetterie commerciale. Cette activité, combinée à notre engagement envers la qualité, a fait de nous des experts en applications commerciales et le premier choix des professionnels depuis plus d'un siècle. Avec Chicago Faucets, vous pouvez compter sur la plus haute qualité, des caractéristiques novatrices et un soutien inégalé.

Recherchez les symboles ci-dessous sur nos produits et sur chicagofaucets.com. Vous vous assurerez ainsi d'obtenir les robinets et raccords appropriés pour votre immeuble.

ECAST **Construction en laiton** sans plomb

Durable et sécuritaire : teneur totale en plomb inférieure ou égale à un quart de un pourcent (0,25 %) par moyenne pondérée.

TempShield® **Protection contre les brûlures** intégrée

Conforme au code, réduit le temps d'installation avec des produits dotés d'une protection contre les brûlures intégrée conformes à la norme ASSE 1070.

CF NOW! Programme **de livraison rapide**

Nous sommes prêts quand vous l'êtes, avec une expédition en 3 jours pour de nombreux produits, en plus d'une possibilité d'expédition en 24 heures et le jour même.

BUY AMERICAN ACT COMPLIANT Produits **fabriqués aux États-Unis**

Plus de 98 % de nos produits sont fabriqués et assemblés aux États-Unis

LTPS

Une alimentation qui dure **(et qui dure).**

Le système d'alimentation à long terme (LTPS) est la solution parfaite pour toute application commerciale standard, fournissant une puissance sans entretien pendant plus de 15 ans dans des conditions d'utilisation normales.

SSPS

Une option d'alimentation **sans entretien** et **efficace sur le plan énergétique**.

Le système d'alimentation autonome (SSPS) utilise le simple écoulement de l'eau pour produire et emmagasiner de l'énergie. Il suffit de l'installer sous la plage sur le tuyau d'approvisionnement en eau. Il n'est pas nécessaire de remplacer les batteries ou de raccorder le robinet à l'alimentation électrique de l'immeuble.

EBPS

Une **mesure de protection** contre les pannes de courant.

Le système d'alimentation de secours en cas d'urgence (EBPS) est un système d'alimentation de secours intégré disponible sur certains robinets HyTronic et E-Tronic 40 alimentés en courant alternatif.

Table des matières

EVR 4-5

E-Tronic® 80 6-7

E-Tronic® 40 8-9

Série EQ 10-13

HyTronic® 14-17

Soins aux patients HyTronic® 18-20

ELR 21

Alpina® 22

Hyper-performant et travaille sans relâche.

La série EVR combine une sécurité accrue et la commodité d'une utilisation sans contact avec la durabilité d'un corps robuste en laiton fondu d'une seule pièce. Les options et le mélange d'alimentation - y compris la protection contre les brûlures intégrée - sont dissimulés dans un boîtier de contrôle compact et sécurisé.

Construction durable

Corps robuste en laiton fondu d'une seule pièce avec un bec conçu pour résister au vandalisme, à la mauvaise utilisation et aux altérations.

Expérience utilisateur améliorée

Un bec plus haut et plus long associé à des appareils électroniques fiables améliore l'expérience utilisateur.

L'unité de programmation portative Commander™ en option permet d'entretenir et de surveiller vos robinets.

- Cinq modes de fonctionnement
- Rinçage hygiénique
- Suivi de l'utilisation

Boîtier de contrôle compact et sécurisé pour toute application

Dissimule et sécurise l'alimentation, l'électrovanne, la vanne de mélange et l'approvisionnement dans un boîtier compact.

Sécurité accrue

Disponible avec une protection thermostatique intégrée et conforme à la norme ASSE 1070 pour aider à prévenir les brûlures.

Des options conçues pour une expérience **plus sécuritaire** et **plus simple.**

TempShield®

Protection thermostatique intégrée conforme à la norme ASSE 1070.

LTPS

Alimentation sans entretien pendant 15 ans ou plus.

EVR

	Source d'alimentation					Mélangeur		Débit	
	CA	CC	EBPS	LTPS	SSPS	Aucun	Dissimulé	0,35 GPM	0,5 GPM
EVR-A12D-41ABCP	■	—	—	—	—	■	—	■	—
EVR-A12A-41ABCP	■	—	—	—	—	■	—	—	■
EVR-A12D-42ABCP*	■	—	—	—	—	—	■	■	—
EVR-A12A-42ABCP*	■	—	—	—	—	—	■	—	■
EVR-A12D-43ABCP†	■	—	—	—	—	—	■	■	—
EVR-A12A-43ABCP†	■	—	—	—	—	—	■	—	■
EVR-A12D-11ABCP	—	■	—	—	—	■	—	■	—
EVR-A12A-11ABCP	—	■	—	—	—	■	—	■	—
EVR-A12D-12ABCP*	—	■	—	—	—	—	■	■	—
EVR-A12A-12ABCP*	—	■	—	—	—	—	■	—	■
EVR-A12D-13ABCP†	—	■	—	—	—	—	■	■	—
EVR-A12A-13ABCP†	—	■	—	—	—	—	■	—	■
EVR-A12D-61ABCP	—	—	—	■	—	■	—	■	—
EVR-A12A-61ABCP	—	—	—	■	—	■	—	—	■
EVR-A12D-62ABCP*	—	—	—	■	—	—	■	■	—
EVR-A12A-62ABCP*	—	—	—	■	—	—	■	—	■
EVR-A12D-63ABCP†	—	—	—	■	—	—	■	■	—
EVR-A12A-63ABCP†	—	—	—	■	—	—	■	—	■

*Vanne de mélange mécanique
†Vanne de mélange thermostatique
^Laminaire

LTPS

Une alimentation qui dure **(et qui dure).**

Le système d'alimentation à long terme (LTPS) est la solution parfaite pour toute application commerciale standard, offrant une puissance sans entretien pendant plus de 15 ans dans des conditions d'utilisation normales. Aucun câble supplémentaire, nul besoin d'un électricien et aucun remplacement périodique de la batterie. Vous n'avez qu'à brancher le bloc d'alimentation au robinet pour profiter d'une utilisation sans entretien pendant des années.

Conception **moderne** avec une commodité **fiable** sans contact.

Le E-Tronic® 80 est une nouvelle option de conception moderne pour les toilettes. Avec l'électronique au-dessus de la plage de l'évier, y compris les modèles avec la protection contre les brûlures intégrée*, le E-Tronic 80 élimine l'encombrement sous la plage pour améliorer l'aspect global de la pièce.

Économise l'eau

Durée de fonctionnement réglable avec des options de bec anti-vandalisme de 0,35 à 1,5 GPM.

Réglage facile

L'unité portative Commander™ en option offre un nouveau niveau de contrôle dans le creux de votre main.

Installation facile

Toute l'électronique se trouve au-dessus de la plage de l'évier pour une installation rapide et un entretien facile.

Sécurité accrue

Disponible avec une protection thermostatique* intégrée et conforme à la norme ASSE 1070 pour aider à prévenir les brûlures.

Conception polyvalente

Modèles à approvisionnement unique ou double approvisionnement disponibles. Tous les modèles à double approvisionnement offrent la possibilité d'ajouter un contrôle de la température réglable par l'utilisateur.

Des options conçues pour une expérience **plus sécuritaire** et **plus simple.**

TempShield®

Protection thermostatique intégrée conforme à la norme ASSE 1070.

LTPS

Alimentation sans entretien pendant 15 ans ou plus.

* Brevet en instance

E-Tronic® 80

	Source d'alimentation					Mélangeur				Débit	
	CA	CC	EBPS	LTPS	SSPS	Aucun	Dissimulé	Réglable par l'utilisateur	Externe	0,35 GPM	0,5 GPM
E80-A11D-41ABCP	■	—	—	—	—	■	—	—	—	■	—
E80-A11A-41ABCP	■	—	—	—	—	■	—	—	—	—	■
E80-A11H-41ABCP^	■	—	—	—	—	■	—	—	—	—	■
E80-A11D-46ABCP*	■	—	—	—	—	—	—	■	—	■	—
E80-A11A-46ABCP*	■	—	—	—	—	—	—	■	—	—	■
E80-A11H-46ABCP^	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■
E80-A11D-47ABCP†	■	—	—	—	—	—	—	■	—	■	—
E80-A11A-47ABCP†	■	—	—	—	—	—	—	■	—	—	■
E80-A11H-47ABCP†^	■	—	—	—	—	—	—	■	—	—	■
E80-A11D-11ABCP	—	■	—	—	—	■	—	—	—	■	—
E80-A11A-11ABCP	—	■	—	—	—	■	—	—	—	—	■
E80-A11H-11ABCP^	—	■	—	—	—	■	—	—	—	—	■
E80-A11D-16ABCP*	—	■	—	—	—	—	—	■	—	■	—
E80-A11A-16ABCP*	—	■	—	—	—	—	—	■	—	—	■
E80-A11H-16ABCP^	—	■	—	—	—	—	—	■	—	—	■
E80-A11D-17ABCP†	—	■	—	—	—	—	—	■	—	■	—
E80-A11A-17ABCP†	—	■	—	—	—	—	—	■	—	—	■
E80-A11H-17ABCP†^	—	■	—	—	—	—	—	■	—	—	■
E80-A11D-61ABCP	—	—	—	■	—	■	—	—	—	■	—
E80-A11A-61ABCP	—	—	—	■	—	■	—	—	—	—	■
E80-A11H-61ABCP^	—	—	—	■	—	■	—	—	—	—	■
E80-A11D-66ABCP*	—	—	—	■	—	—	—	■	—	■	—
E80-A11A-66ABCP*	—	—	—	■	—	—	—	■	—	—	■
E80-A11H-61ABCP*^	—	—	—	■	—	—	—	■	—	—	■
E80-A11D-67ABCP†	—	—	—	■	—	—	—	■	—	■	—
E80-A11A-67ABCP†	—	—	—	■	—	—	—	■	—	—	■
E80-A11H-61ABCP†^	—	—	—	■	—	—	—	■	—	—	■

*Vanne de mélange mécanique
†Vanne de mélange thermostatique
^Laminaire

TempShield®

Protection contre les brûlures intégrée.

Plusieurs produits dans cette brochure comportent la technologie anti-brûlures intégrée, disponible exclusivement chez Chicago Faucets.

Il suffit de rechercher le logo TempShield.

La protection contre les brûlures intégrée signifie :

- Une installation plus rapide et des coûts de main-d'œuvre moins élevés
- Moins de points de fuite potentiels
- Une installation plus sécuritaire, à tous les coups

Commodité sans contact combinée à la durabilité de Chicago Faucets.

Le E-Tronic® 40 est une excellente option pour les toilettes, avec une technologie de pointe pour la fiabilité, la commodité et les économies d'eau. L'électronique hermétiquement scellée, située au-dessus de la plage de l'évier offre un entretien facile et une fiabilité à long terme.

Économise l'eau

Durée de fonctionnement réglable avec un bec à faible débit anti-vandalisme.

L'unité de programmation portative Commander™ en option permet d'entretenir et de surveiller vos robinets.

- Cinq modes de fonctionnement
- Rinçage hygiénique
- Suivi de l'utilisation

Construction en métal

Construction en métal durable pour une longue durée de vie.

Entretien facile

Effectuez l'entretien sans couper l'entrée d'eau.

Installation facile

Base de 10,16 cm (4 po) à approvisionnement unique convient aux éviers à trou unique et de 10,16 cm (4 po). Une plaque d'appui accessoire pour les centres de 20,32 cm (8po) est disponible.

Des options conçues pour une expérience **plus sécuritaire** et **plus simple.**

EBPS

Système d'alimentation de secours intégré pour les robinets CA.

LTPS

Alimentation sans entretien pendant 15 ans ou plus.

SSPS

Utilise simplement le débit d'eau pour produire de l'énergie.

E-Tronic® 40

	Source d'alimentation					Mélangeur				Débit	
	CA	CC	EBPS	LTPS	SSPS	Aucun	Dissimulé	Réglable par l'utilisateur	Externe	0,35 GPM	0,5 GPM
116.706.AB.1	■	—	—	—	—	■	—	—	—	—	■
116.606.AB.1	—	■	—	—	—	■	—	—	—	—	■
116.707.AB.1	—	—	■	—	—	■	—	—	—	—	■
116.699.AB.1	—	—	—	■	—	■	—	—	—	—	■
116.956.AB.1	—	—	—	—	■	■	—	—	—	—	■
116.966.AB.1*	—	—	—	—	■	—	—	—	■	—	■
116.976.AB.1†	—	—	—	—	■	—	—	—	■	—	■

*Vanne de mélange mécanique
†Vanne de mélange thermostatique

SSPS

Une option d'alimentation **sans entretien** et **efficace sur le plan énergétique**.

Le SSPS utilise le simple écoulement de l'eau pour produire et emmagasiner de l'énergie. Il suffit de l'installer sous la plage sur le tuyau d'approvisionnement en eau. Il n'est pas nécessaire de remplacer les batteries ou de raccorder le robinet à l'alimentation électrique de l'immeuble. Le SSPS est facile à installer et vous fournit des années de performance sans souci.

Voici la prochaine génération de robinets sans contact.

Nous nous sommes appuyés sur notre expertise en matière de fabrication de robinets commerciaux de la plus haute qualité au monde et l'avons associée à la technologie électronique de pointe. Le résultat? EQ, la prochaine génération de robinets électroniques : facile à installer, facile à utiliser et facile à entretenir.

Construction durable

Bec en laiton massif et robuste en une pièce et composants électroniques étanches pour une fiabilité inégalée.

Installation facile

Tuyau tressé en acier inoxydable et câble électronique préinstallé pour une installation prête à l'emploi.

Prise intelligente

Intègre un module électronique, un capteur et un aérateur pour un style épuré et un fonctionnement fiable.

Conservation de l'eau

Des becs à faible débit associés à une technologie intelligente permettent de réduire la consommation d'eau jusqu'à 77 %.*

Boîtier de contrôle compact

Au cœur de chaque robinet EQ, le boîtier de contrôle abrite tout le matériel nécessaire à l'utilisation du robinet, y compris l'alimentation, l'électrovanne, la vanne de mélange et l'approvisionnement.

Raccords simples

Les tuyaux fournis sont préinstallés pour un raccord simple et rapide aux butées.

Des options conçues pour une expérience **plus sécuritaire** et **plus simple.**

TempShield®

Protection thermostatique intégrée conforme à la norme ASSE 1070.

LTPS

Alimentation sans entretien pendant 15 ans ou plus.

SSPS

Utilise simplement le débit d'eau pour produire de l'énergie.

* La comparaison se base sur l'utilisation du robinet EQ avec un bec de 0,5 GPM pour remplacer un robinet ayant un bec de 2,2 GPM. Les économies d'eau est calculée en fonction d'une utilisation de 40 secondes. Le robinet avec un débit de 2,2 GPM utiliserait 6,7 litres (1,47 gallon) d'eau tandis que le robinet EQ utiliserait 1,5 litre (0,33 gallon) d'eau.

Bec courbé, trou unique

	Source d'alimentation					Mélangeur			Débit	
	Câblé CA	Enfichable CA	CC	LTPS	SSPS	Aucun	Dissimulé	Réglable par l'utilisateur	0,35 GPM	0,5 GPM
EQ-C11A-51ABCP	■	—	—	—	—	■	—	—	—	■
EQ-A11A-53ABCP†	■	—	—	—	—	—	■	—	—	■
EQ-A21A-55ABCP†	■	—	—	—	—	—	—	■	—	■
EQ-A11A-31ABCP	—	■	—	—	—	■	—	—	—	■
EQ-A11A-31ABBN^	—	■	—	—	—	■	—	—	—	■
EQ-A11C-33ABCP†	—	■	—	—	—	—	■	—	■	—
EQ-A11A-33ABCP	—	■	—	—	—	—	■	—	—	■
EQ-A21A-35ABCP	—	■	—	—	—	—	—	■	—	■
EQ-A11C-11ABCP	—	—	■	—	—	■	—	—	■	—
EQ-A11A-11ABCP	—	—	■	—	—	■	—	—	—	■
EQ-A11A-11ABBN^	—	—	■	—	—	■	—	—	—	■
EQ-A11A-12ABCP	—	—	■	—	—	—	■	—	—	■
EQ-A11C-13ABCP†	—	—	■	—	—	—	■	—	■	—
EQ-A11A-13ABCP†	—	—	■	—	—	—	■	—	—	■
EQ-A21A-15ABCP†	—	—	■	—	—	—	—	■	—	■
EQ-A11C-61ABCP	—	—	—	■	—	■	—	—	■	—
EQ-A11A-61ABCP	—	—	—	■	—	■	—	—	—	■
EQ-A11A-62ABCP*	—	—	—	■	—	—	■	—	—	■
EQ-A11C-63ABCP†	—	—	—	■	—	—	■	—	■	—
EQ-A11A-63ABCP†	—	—	—	■	—	—	■	—	—	■
EQ-A11C-21ABCP	—	—	—	—	■	■	—	—	■	—
EQ-A11C-23ABCP†	—	—	—	—	■	—	■	—	■	—
EQ-A21C-25ABCP†	—	—	—	—	■	—	■	■	■	—
EQ-A11C-23ABBN†^	—	—	—	—	■	—	—	■	■	—

*Vanne de mélange mécanique
†Vanne de mélange thermostatique
^Nickel brossé

Bec courbé, centres de 10,16 cm (4 po)

	Source d'alimentation					Mélangeur			Débit	
	Câblé CA	Enfichable CA	CC	LTPS	SSPS	Aucun	Dissimulé	Réglable par l'utilisateur	0,35 GPM	0,5 GPM
EQ-A12A-51ABCP	■	—	—	—	—	■	—	—	—	■
EQ-A12A-33ABCP†	—	■	—	—	—	—	■	—	—	■
EQ-A12A-11ABCP	—	—	■	—	—	■	—	—	—	■
EQ-A12A-12ABCP*	—	—	■	—	—	—	■	—	—	■
EQ-A12C-13ABCP†	—	—	■	—	—	—	■	—	—	■
EQ-A12A-13ABCP†	—	—	■	—	—	—	■	—	■	—
EQ-A12C-23ABCP†	—	—	—	—	■	—	■	—	■	—

*Vanne de mélange mécanique

†Vanne de mélange thermostatique

Bec courbé, centres de 20,32 cm (8 po)

	Source d'alimentation					Mélangeur			Débit	
	Câblé CA	Enfichable CA	CC	LTPS	SSPS	Aucun	Dissimulé	Réglable par l'utilisateur	0,35 GPM	0,5 GPM
EQ-A13A-13ABCP†	—	—	■	—	—	—	■	—	—	■

†Vanne de mélange thermostatique

Bec à arc élevé, trou unique

	Source d'alimentation					Mélangeur			Débit	
	Câblé CA	Enfichable CA	CC	LTPS	SSPS	Aucun	Dissimulé	Réglable par l'utilisateur	0,35 GPM	0,5 GPM
EQ-C11A-51ABCP	■	—	—	—	—	■	—	—	—	■
EQ-C11A-53ABCP†	■	—	—	—	—	—	■	—	—	■
EQ-C11A-32ABCP*	—	■	—	—	—	—	■	—	—	■
EQ-C11A-33ABCP†	—	■	—	—	—	—	■	—	—	■
EQ-C11A-11ABCP	—	—	■	—	—	■	—	—	—	■
EQ-C11A-11ABBN^	—	—	■	—	—	■	—	—	—	■
EQ-C11A-12ABCP*	—	—	■	—	—	—	■	—	—	■
EQ-C11A-13ABCP†	—	—	■	—	—	—	■	—	—	■
EQ-C11A-13ABBN†^	—	—	■	—	—	—	■	—	—	■
EQ-C21A-15ABCP†	—	—	■	—	—	—	—	■	—	■
EQ-C11A-61ABCP	—	—	—	■	—	■	—	—	—	■
EQ-C11A-62ABCP*	—	—	—	■	—	—	■	—	—	■
EQ-C11A-63ABCP†	—	—	—	■	—	—	■	—	—	■
EQ-C11C-21ABCP	—	—	—	—	■	■	—	—	■	—
EQ-C11A-62ABCP*	—	—	—	—	■	—	■	—	—	■
EQ-C11C-23ABCP†	—	—	—	—	■	—	■	—	■	—
EQ-C21C-25ABCP†	—	—	—	—	■	—	—	■	■	—

*Vanne de mélange mécanique
†Vanne de mélange thermostatique
^Nickel brossé

Bec à arc élevé, centres de 20,32 cm (4 po)

	Source d'alimentation					Mélangeur			Débit	
	Câblé CA	Enfichable CA	CC	LTPS	SSPS	Aucun	Dissimulé	Réglable par l'utilisateur	0,35 GPM	0,5 GPM
EQ-C22A-15ABCP†	—	—	■	—	—	—	—	■	—	■

†Vanne de mélange thermostatique

Le choix numéro un pour les robinets sans contact.

Notre série de robinets sans contact HyTronic® établit la norme en termes de fiabilité et de confort d'utilisation pour les immeubles commerciaux du monde entier. Lorsqu'il vous faut le meilleur, choisissez HyTronic.

Fonctionnement fiable et longue durée de vie

Chacun de nos robinets HyTronic est équipé d'une électrovanne de haute qualité, de fabrication allemande, qui fonctionne de manière fiable durant des millions d'activations.

L'unité de programmation portative Commander™ en option permet d'entretenir et de surveiller vos robinets.

- Cinq modes de fonctionnement
- Rinçage hygiénique
- Suivi de l'utilisation

Expérience utilisateur améliorée

Un système de détection exceptionnel signifie que le robinet s'active et se désactive au bon moment; pas d'écoulement ou de fuite.

Conçu et fabriqué aux États-Unis

Tous nos robinets sans contact sont assemblés dans notre usine située aux États-Unis et bénéficient de la garantie du chef de file mondial dans la fabrication de robinets commerciaux depuis 1901.

Le plus vaste choix d'options

Le plus grand choix de modèles de becs, de fonctions entièrement intégrées et d'accessoires signifie que vous trouverez toujours le robinet idéal pour toute application.

La conformité simplifiée

Une programmation facile et une gamme complète d'options de débit vous aident à répondre aux exigences les plus rigoureuses en matière de conservation, y compris la norme LEED v4.

Des options conçues pour une expérience **plus sécuritaire** et **plus simple.**

EBPS

Système d'alimentation de secours intégré pour les robinets CA.

LTPS

Alimentation sans entretien pendant 15 ans ou plus.

SSPS

Utilise simplement le débit d'eau pour produire de l'énergie.

Bec moderne

	Source d'alimentation					Mélangeur				Débit	
	CA	CC	EBPS	LTPS	SSPS	Aucun	Dissimulé	Réglable par l'utilisateur	Thermostatique externe	0,35 GPM	0,5 GPM
116.102.AB.1	■	—	—	—	—	■	—	—	—	—	■
116.102.AB.4	■	—	—	—	—	■	—	—	—	■	—
116.112.AB.1	■	—	—	—	—	—	■	—	—	—	■
116.112.AB.4	■	—	—	—	—	—	■	—	—	■	—
116.122.AB.1	■	—	—	—	—	—	—	■	—	—	■
116.122.AB.4	■	—	—	—	—	—	—	■	—	■	—
116.202.AB.1	—	■	—	—	—	■	—	—	—	—	■
116.202.AB.4	—	■	—	—	—	■	—	—	—	■	—
116.212.AB.1	—	■	—	—	—	—	■	—	—	—	■
116.212.AB.4	—	■	—	—	—	—	■	—	—	■	—
116.222.AB.1	—	■	—	—	—	—	—	■	—	—	■
116.222.AB.4	—	■	—	—	—	—	—	■	—	■	—
116.599.AB.1	—	—	—	■	—	■	—	—	—	—	■
116.599.AB.4	—	—	—	■	—	■	—	—	—	■	—
116.645.AB.1	—	—	—	■	—	—	■	—	—	—	■
116.645.AB.4	—	—	—	■	—	—	—	■	—	—	■
116.664.AB.1	—	—	■	—	—	■	—	—	—	■	—
116.665.AB.1	—	—	■	—	—	—	■	—	—	■	—
116.952.AB.1	—	—	—	—	■	■	—	—	—	—	■
116.962.AB.1	—	—	—	—	■	—	—	—	■	—	■
116.972.AB.1	—	—	—	—	■	—	—	—	■	—	—

Bec traditionnel

	Source d'alimentation					Mélangeur				Débit	
	CA	CC	EBPS	LTPS	SSPS	Aucun	Dissimulé	Réglable par l'utilisateur	Thermostatique externe	0,35 GPM	0,5 GPM
116.101.AB.1	■	—	—	—	—	■	—	—	—	—	■
116.101.AB.4	■	—	—	—	—	■	—	—	—	■	—
116.111.AB.1	■	—	—	—	—	—	■	—	—	—	■
116.111.AB.4	■	—	—	—	—	—	■	—	—	■	—
116.201.AB.1	—	■	—	—	—	■	—	—	—	—	■
116.201.AB.4	—	■	—	—	—	■	—	—	—	■	—
116.211.AB.1	—	■	—	—	—	—	■	—	—	—	■
116.211.AB.4	—	■	—	—	—	—	■	—	—	■	—
116.598.AB.1	—	—	—	■	—	■	—	—	—	—	■
116.598.AB.4	—	—	—	■	—	■	—	—	—	■	—
116.619.AB.4	—	—	—	■	—	—	■	—	—	■	—
116.644.AB.1	—	—	—	■	—	—	■	—	—	—	■
116.644.AB.4	—	—	—	■	—	—	■	—	—	■	—
116.931.AB.1	—	—	—	—	■	—	■	—	—	—	—
116.951.AB.1	—	—	—	—	■	—	—	—	■	—	—
116.961.AB.1	—	—	—	—	■	—	—	—	■	—	■
116.971.AB.1	—	—	—	—	■	—	—	—	■	—	■

Bec courbé

	Source d'alimentation					Mélangeur				Débit	
	CA	CC	EBPS	LTPS	SSPS	Aucun	Dissimulé	Réglable par l'utilisateur	Mécanique externe	0,35 GPM	0,5 GPM
116.757.AB.1	■	—	—	—	—	■	—	—	—	—	■
116.757.AB.4	■	—	—	—	—	■	—	—	—	■	—
116.759.AB.4	■	—	—	—	—	■	—	—	—	■	—
116.767.AB.1	■	—	—	—	—	—	■	—	—	—	■
116.767.AB.4	■	—	—	—	—	—	■	—	—	—	—
116.857.AB.1	—	■	—	—	—	■	—	—	—	—	■
116.857.AB.4	—	■	—	—	—	■	—	—	—	■	—
116.867.AB.1	—	■	—	—	—	—	■	—	—	—	■
116.867.AB.4	—	■	—	—	—	—	■	—	—	■	—
116.869.AB.4	—	■	—	—	—	—	■	—	—	■	—
116.709.AB.1	—	—	—	■	—	■	—	—	—	—	■
116.709.AB.4	—	—	—	■	—	■	—	—	—	■	—
116.713.AB.1	—	—	—	■	—	■	—	—	—	—	—
116.713.AB.4	—	—	—	■	—	—	■	—	—	■	—
116.715.AB.4	—	—	—	■	—	—	■	—	—	■	—
116.957.AB.1	—	—	—	—	■	■	—	—	—	—	■
116.967.AB.1	—	—	—	—	■	—	—	—	■	—	■
116.977.AB.1	—	—	—	—	■	—	—	—	■	—	■

Bec latéral

	Source d'alimentation					Mélangeur				Débit	
	CA	CC	EBPS	LTPS	SSPS	Aucun	Dissimulé	Réglable par l'utilisateur	Thermostatique externe	0,35 GPM	0,5 GPM
116.758.AB.1	■	—	—	—	—	■	—	—	—	—	■
116.758.AB.4	■	—	—	—	—	■	—	—	—	■	—
116.768.AB.1	■	—	—	—	—	—	■	—	—	—	■
116.768.AB.4	■	—	—	—	—	—	■	—	—	■	—
116.858.AB.1	—	■	—	—	—	■	—	—	—	—	■
116.858.AB.4	—	■	—	—	—	■	—	—	—	■	—
116.860.AB.4	—	■	—	—	—	—	■	—	—	■	—
116.868.AB.1	—	■	—	—	—	—	■	—	—	—	■
116.868.AB.4	—	■	—	—	—	—	■	—	—	■	—
116.673.AB.1	—	—	■	—	—	■	—	—	—	■	—
116.674.AB.1	—	—	■	—	—	—	■	—	—	■	—
116.710.AB.1	—	—	—	■	—	■	—	—	—	—	■
116.710.AB.4	—	—	—	■	—	■	—	—	—	■	—
116.712.AB.4	—	—	—	■	—	—	■	—	—	■	—
116.714.AB.1	—	—	—	■	—	—	■	—	—	—	■
116.714.AB.4	—	—	—	■	—	—	■	—	—	■	—
116.958.AB.1	—	—	—	—	■	■	—	—	—	—	■
116.968.AB.1	—	—	—	—	■	—	—	—	■	—	■
116.978.AB.1	—	—	—	—	■	—	—	—	■	—	■

Bec à col-de-cygne, monté sur plage de l'évier

	Source d'alimentation					Mélangeur				Débit	
	CA	CC	EBPS	LTPS	SSPS	Aucun	Dissimulé	Réglable par l'utilisateur	Externe	0,35 GPM	0,5 GPM
116.103.AB.1	■	—	—	—	—	■	—	—	—	—	■
116.113.AB.1	■	—	—	—	—	—	■	—	—	—	■
116.123.AB.1	■	—	—	—	—	—	—	■	—	—	■
116.203.AB.1	—	■	—	—	—	■	—	—	—	—	■
116.213.AB.1	—	■	—	—	—	—	■	—	—	—	■
116.223.AB.1	—	■	—	—	—	—	—	■	—	—	■
116.618.AB.1	—	—	—	■	—	■	—	—	—	—	■
116.646.AB.1	—	—	—	■	—	—	■	—	—	—	■
116.650.AB.1	—	—	—	■	—	—	—	■	—	—	■
116.679.AB.1	—	—	■	—	—	■	—	—	—	■	—
116.680.AB.1	—	—	■	—	—	—	■	—	—	■	—
116.681.AB.1	—	—	■	—	—	—	—	■	—	■	—
116.953.AB.1	—	—	—	—	■	■	—	—	—	—	■
116.963.AB.1*	—	—	—	—	■	—	—	—	■	—	■
116.973.AB.1†	—	—	—	—	■	—	—	—	■	—	■

*Vanne de mélange mécanique
†Vanne de mélange thermostatique

Bec à col-de-cygne, monté mural

	Source d'alimentation					Mélangeur				Débit	
	CA	CC	EBPS	LTPS	SSPS	Aucun	Dissimulé	Réglable par l'utilisateur	Externe	0,35 GPM	0,5 GPM
116.104.AB.1	■	—	—	—	—	■	—	—	—	—	■
116.114.AB.1	■	—	—	—	—	—	■	—	—	—	■
116.124.AB.1	■	—	—	—	—	—	—	■	—	—	■
116.204.AB.1	—	■	—	—	—	■	—	—	—	—	■
116.214.AB.1	—	■	—	—	—	—	■	—	—	—	■
116.224.AB.1	—	■	—	—	—	—	—	■	—	—	■
116.619.AB.1	—	—	—	■	—	■	—	—	—	—	■
116.647.AB.1	—	—	—	■	—	—	■	—	—	—	■
116.651.AB.1	—	—	—	■	—	—	—	■	—	—	■
116.688.AB.1	—	—	■	—	—	■	—	—	—	■	—
116.689.AB.1	—	—	■	—	—	—	■	—	—	■	—
116.690.AB.1	—	—	■	—	—	—	—	■	—	■	—
116.954.AB.1	—	—	—	—	■	■	—	—	—	—	■
116.964.AB.1*	—	—	—	—	■	—	—	—	■	—	■
116.974.AB.1†	—	—	—	—	■	—	—	—	■	—	■

*Vanne de mélange mécanique
†Vanne de mélange thermostatique

Une nouvelle option pour les robinets sans contact destinés aux applications de soins aux patients.

Soins aux patients HyTronic est une gamme de robinets conçus spécifiquement pour les applications de soins aux patients. Les robinets Soins aux patients HyTronic offrent une conception sans contact et à double faisceau qui permettent un temps de réaction rapide et une sécurité accrue grâce à une hygiène améliorée. Mais surtout, ils limitent la contamination microbienne testée à un niveau statistiquement similaire aux normes établies par un robinet manuel traditionnel.

Hygiène, lavage des mains et robinets sans contact

Depuis des années, les robinets sans contact ont amélioré l'hygiène, l'accessibilité et l'efficacité de l'eau dans les applications de soins de santé. Toutefois, des études ont soulevé des inquiétudes quant au fait que les robinets sans contact peuvent élever le niveau de bactéries d'origine hydrique par rapport aux robinets manuels. Bien que la plupart des individus ne soient pas à risque d'infection, plusieurs établissements de santé cherchent des moyens de réduire l'exposition parmi les personnes ayant un plus grand risque de contracter la maladie du légionnaire.

Testé et validé par un laboratoire d'essai reconnu mondialement

Les robinets Soins aux patients HyTronic ont fait l'objet de tests exhaustifs pour la numération des bactéries hétérotrophes (NBH) et la bactérie légionellose. Nous utilisons les installations d'essai de l'université de Pittsburgh où les analyses de cultures et d'échantillons sont effectuées par le Special Pathogens Laboratory. Le SPL est un laboratoire analytique de microbiologie reconnu à l'échelle nationale, spécialisé dans la détection, le contrôle et l'assainissement de pathogènes d'origine hydrique comme la légionellose.

SPL

Des options conçues pour une expérience **plus sécuritaire** et **plus simple.**

EBPS

Système d'alimentation de secours intégré pour les robinets CA.

LTPS

Alimentation sans entretien pendant 15 ans ou plus.

Soins aux patients HyTronic traditionnel

	Source d'alimentation					Mélangeur				Débit	
	CA	CC	EBPS	LTPS	SSPS	Aucun	Dissimulé	Réglable par l'utilisateur	Mécanique externe	1,5 GPM	2,2 GPM
116.615.AB.1	■	—	—	—	—	■	—	—	—	■	—
116.593.AB.1	■	—	—	—	—	—	—	—	■	■	—
116.590.AB.1	—	■	—	—	—	■	—	—	—	—	■
116.614.AB.1	—	■	—	—	—	—	■	—	—	■	—
116.592.AB.1	—	■	—	—	—	—	—	■	—	■	—
116.695.AB.1	—	—	—	■	—	■	—	—	—	—	■
116.728.AB.1	—	—	—	■	—	—	■	—	—	■	—
116.696.AB.1	—	—	—	■	—	—	—	■	—	■	—
116.607.AB.1	—	—	■	—	—	■	—	—	—	—	■
116.946.AB.1	—	—	■	—	—	—	■	—	—	■	—
116.608.AB.1	—	—	■	—	—	—	—	■	—	■	—

Soins aux patients HyTronic traditionnel avec mélangeur latéral pour le réglage de la température

	Source d'alimentation					Mélangeur				Débit	
	CA	CC	EBPS	LTPS	SSPS	Aucun	Dissimulé	Réglable par l'utilisateur	Mécanique externe	1,5 GPM	2,2 GPM
116.836.AB.1	■	—	—	—	—	■	—	—	—	—	■
116.831.AB.1	—	—	—	■	—	■	—	—	—	—	■
116.837.AB.1	—	—	■	—	—	■	—	—	—	—	■

Soins aux patients HyTronic latéral

	Source d'alimentation					Mélangeur				Débit	
	CA	CC	EBPS	LTPS	SSPS	Aucun	Dissimulé	Réglable par l'utilisateur	Mécanique externe	1,5 GPM	2,2 GPM
116.848.AB.1	■	—	—	—	—	—	■	—	—	■	—
116.818.AB.1	■	—	—	—	—	—	—	■	—	■	—
116.844.AB.1	—	■	—	—	—	—	■	—	—	■	—
116.846.AB.1	—	■	—	—	—	—	—	■	—	■	—
116.845.AB.1	—	—	—	■	—	—	■	—	—	■	—
116.847.AB.1	—	—	—	■	—	—	—	■	—	■	—
116.849.AB.1	—	—	■	—	—	—	■	—	—	■	—
116.819.AB.1	—	—	■	—	—	—	—	■	—	■	—

Soins aux patients HyTronic à col-de-cygne, monté sur plage de l'évier

	Source d'alimentation					Mélangeur				Débit	
	CA	CC	EBPS	LTPS	SSPS	Aucun	Dissimulé	Réglable par l'utilisateur	Mécanique externe	2,2 GPM	2,5 GPM
116.595.AB.1	■	—	—	—	—	■	—	—	—	■	—
116.616.AB.1	■	—	—	—	—	—	■	—	—	—	■
116.597.AB.1	■	—	—	—	—	—	—	■	—	—	■
116.594.AB.1	—	■	—	—	—	■	—	—	—	■	—
116.617.AB.1	—	■	—	—	—	—	■	—	—	—	■
116.596.AB.1	—	■	—	—	—	—	—	■	—	—	■
116.697.AB.1	—	—	—	■	—	■	—	—	—	■	—
116.609.AB.1	—	—	■	—	—	—	—	—	—	■	—
116.936.AB.1	—	—	■	—	—	—	—	—	—	—	■
116.610.AB.1	—	—	■	—	—	—	—	—	—	—	■



- Comprend le robinet, le mélangeur thermostatique et deux butées angulaires
- Le système est testé pour limiter la contamination microbienne
- Disponible avec le système d'alimentation à long terme conçu pour durer plus de 15 ans, selon l'usage
- Vanne de mélange thermostatique (VMT) disponible avec un rinçage de tuyauterie intégré pour des traitements de rinçage thermiques à température élevée, options de mélangeur supplémentaires disponibles
- Butées angulaires avec contrôles intégrés pour prévenir l'écoulement transversal, trousses sans arrêts disponibles

Trousses Soins aux patients HyTronic

	Source d'alimentation					Mélangeur				Débit	
	CA	CC	EBPS	LTPS	SSPS	Aucun	Dissimulé	Réglable par l'utilisateur	Mécanique externe	2,2 GPM	2,5 GPM
116.896.AB.1	■	—	—	—	—	—	■	—	—	■	—
116.871.AB.1*	■	—	—	—	—	—	■	—	—	■	—
116.898.AB.1	■	—	—	—	—	—	—	■	—	■	—
116.873.AB.1*	■	—	—	—	—	—	—	■	—	■	—
116.797.AB.1	—	—	—	■	—	—	■	—	—	■	—
116.807.AB.1*	—	—	—	■	—	—	■	—	—	■	—
116.799.AB.1	—	—	—	■	—	—	—	■	—	■	—
116.809.AB.1*	—	—	—	■	—	—	—	■	—	■	—

*Rinçage thermique

LTPS

Une alimentation qui dure **(et qui dure).**

Le système d'alimentation à long terme (LTPS) est la solution parfaite pour toute application commerciale standard. Le LTPS est conçu pour fournir une alimentation sans entretien pendant plus de 15 ans dans des conditions d'utilisation normales. Aucun câble supplémentaire, nul besoin d'un électricien et aucun remplacement périodique de la batterie. Vous n'avez qu'à brancher le bloc d'alimentation au robinet pour profiter d'une utilisation sans entretien pendant des années.

Robinets sans contact **résistants aux ligatures**.

La série ELR est conçu pour des établissements de soins de santé et comportementaux où les points de ligature représentent un problème. La série EVR combine la sécurité accrue d'une résistance aux ligatures et l'utilisation sans contact avec la durabilité d'un corps robuste en laiton fondu d'une seule pièce. Les options et le mélange d'alimentation - y compris la protection contre les brûlures intégrée - sont dissimulés dans un boîtier de contrôle compact et sécurisé.

Résistant aux ligatures

Forme arrondie et inclinée pour minimiser les points de ligature.

Construction durable

Corps robuste en laiton moulé d'une seule pièce avec un bec anti-vandalisme résistant aux mauvais traitements et aux manipulations.

Sécurité accrue

Disponible avec la vanne de mélange thermostatique intégrale et conforme à la norme ASSE 1070 pour aider à prévenir les brûlures.

Boîtier de contrôle compact

Dissimule et sécurise l'alimentation, l'électrovanne, la vanne de mélange et l'approvisionnement.

L'unité de programmation portative Commander™ en option permet d'entretenir et de surveiller vos robinets.

- Cinq modes de fonctionnement
- Rinçage hygiénique
- Suivi de l'utilisation

ELR

	Source d'alimentation					Mélangeur		Débit	
	CA	CC	EBPS	LTPS	SSPS	Aucun	Dissimulé	0,5 GPM	1,0 GPM
ELR-E12A-41ABCP	■	—	—	—	—	■	—	■	—
ELR-E12E-41ABCP	■	—	—	—	—	■	—	—	■
ELR-E12A-42ABCP*	■	—	—	—	—	—	■	■	—
ELR-E12E-42ABCP*	■	—	—	—	—	—	■	—	■
ELR-E12A-43ABCP†	■	—	—	—	—	—	■	■	—
ELR-E12E-43ABCP†	■	—	—	—	—	—	■	—	■
ELR-E12A-11ABCP	—	■	—	—	—	■	—	■	—
ELR-E12E-11ABCP	—	■	—	—	—	■	—	—	■
ELR-E12A-12ABCP*	—	■	—	—	—	—	■	■	—
ELR-E12E-12ABCP*	—	■	—	—	—	—	■	—	■
ELR-E12A-13ABCP†	—	■	—	—	—	—	■	■	—
ELR-E12E-13ABCP†	—	■	—	—	—	—	■	—	■
ELR-E12A-61ABCP	—	—	—	■	—	■	—	■	—
ELR-E12E-61ABCP	—	—	—	■	—	■	—	—	■
ELR-E12A-62ABCP	—	—	—	■	—	—	■	■	—
ELR-E12E-62ABCP	—	—	—	■	—	—	■	—	■
ELR-E12A-63ABCP	—	—	—	■	—	—	■	■	—
ELR-E12E-63ABCP	—	—	—	■	—	—	■	—	■

*Vanne de mélange mécanique
†Vanne de mélange thermostatique

Robinets sans contact **intemporels**.

Nos nouveaux robinets sans contact ont été conçus par le studio Christoph Behling Design situé à Londres. Leur forme élancée, intemporelle et élégante combinée à une construction en laiton massif et durable font de ces robinets le choix idéal pour des bâtiments publics comme des aéroports, des magasins au détail, des bureaux et des restaurants. Disponible pour les installations sur la plage de l'évier.

Style attrayant

Avec toutes les pièces mobiles situées sous la plage, les deux options de bec présentent une forme élancée, intemporelle et élégante.

Fonctionnement rentable

La durabilité de Chicago Faucets, combinée au fonctionnement fiable, assurent un fonctionnement durable et économique.

Entretien rapide

La conception novatrice du boîtier de contrôle permet de gagner du temps et facilite l'entretien et la réparation du système.

Avisio®

	Source d'alimentation					Mélangeur		Débit
	CA	CC	EBPS	LTPS	SSPS	Aucun	Dissimulé	0,5 GPM
APN-P11A-31ABCP	■	—	—	—	—	■	—	■
APN-P11A-32ABCP	■	—	—	—	—	—	■	■
APN-P11A-11ABCP	—	■	—	—	—	■	—	■
APN-P11A-12ABCP	—	■	—	—	—	—	■	■

Alento

	Source d'alimentation					Mélangeur		Débit
	CA	CC	EBPS	LTPS	SSPS	Aucun	Dissimulé	0,5 GPM
APN-B11A-31ABCP	■	—	—	—	—	■	—	■
APN-B11A-32ABCP	■	—	—	—	—	—	■	■
APN-B11A-11ABCP	—	■	—	—	—	■	—	■
APN-B11A-12ABCP	—	■	—	—	—	—	■	■

Unité de programmation portative Commander™

Tenez la programmation, l'entretien et la surveillance de vos robinets dans le creux de votre main grâce à l'unité de programmation portative Commander. Un boîtier renforcé, des communications infrarouges et un écran tactile vous assure un fonctionnement durable et sans problème.

Description	Numéro de modèle
Unité de programmation portative Commander	116.585.00.1

- Personnaliser la performance du robinet
- Sélection de différents modes de fonctionnement du robinet
- Épurer l'eau stagnante des conduits
- Économiser de l'énergie en réduisant la fréquence de balayages

Transformateurs

Transformateurs enfichables ou câblés disponibles.

Séries EQ, ELR et EVR

Description	Numéro de modèle
Transformateur enfichable à usages multiples	EQ-003JKNF
Transformateur cablé à usages multiples	EQ-005JKNF

Série HyTronic

Description	Numéro de modèle
Transformateur enfichable à une unité	240.630.00.1
Transformateur câblé, à une ou plusieurs unités	243.259.00.1
Transformateur câblé, à une ou plusieurs unités	243.260.00.1
Fil d'adaptateur pour installation bancaire	242.340.00.1

Plaques de recouvrement

Pour une utilisation sur des éviers centraux de 10,16 et 20,32 cm (4 et 8 po)

Série EQ

Description	Numéro de modèle
Plaque de recouvrement de 10,16 cm (4 po) pour becs courbés et à arc élevé	EQ-A12-KJKCP
Plaque de recouvrement de 20,32 cm (8 po) pour becs courbés et à arc élevé	EQ-A13-KJKCP

Série E-Tronic 80

Description	Numéro de modèle
Plaque de recouvrement de 10,16 cm (4 po)	3500-001KJKCP
Plaque de recouvrement de 20,32 cm (8 po)	3500-002KJKCP

Série HyTronic

Description	Numéro de modèle
Plaque de recouvrement de 10,16 cm (4 po)	240.627.21.1
Plaque de recouvrement de 20,32 cm (8 po)	240.628.21.1

Série ELR

Description	Numéro de modèle
Plaque de recouvrement de 20,32 cm (8 po)	ELR-E13-KJKCP

Le choix intelligent
pour des robinets sans contact.

Nous pouvons vous simplifier la tâche de choisir les bons produits pour votre projet. Pour en savoir plus sur les options disponibles, consultez notre site Web ou communiquez avec nous directement pour discuter de vos besoins dès aujourd'hui.

Par téléphone : (847) 803-5000
Par courriel : customerservice.us@chicagofaucets.com

Site Web : chicagofaucets.com/support/where-to-buy (disponible en anglais seulement) pour trouver un représentant des ventes ou un distributeur d'articles de plomberie Chicago Faucets près de vous.

CHICAGO FAUCETS
Geberit Group

Chicago Faucets, membre du Groupe Geberit, est la plus importante marque de robinets et de raccords commerciaux aux États-Unis, offrant une gamme complète de produits pour les écoles, laboratoires, hôpitaux, immeubles à bureaux, services de restauration, aéroports et installations sportives. Quels que soient vos besoins, Chicago Faucets offrent des produits standards et fabriqués sur commande conçus pour répondre à toute application commerciale.

© 2022 The Chicago Faucet Company. Les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis.

CF1074 01/22

2100 South Clearwater Drive, Des Plaines, IL 60018
Téléphone : (847) 803-5000 | Télécopieur : (847) 803-5454 | Technique : (800) 832-8783 | **www.chicagofaucets.com**